


|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dimensions commerciales       | <b>9,00 x 4,00 x 1,50m</b> |
| Bac à volet                   | <b>Intégré, 90 cm</b>      |
| Niveau d'eau                  | <b>1,47 m</b>              |
| Poids système de volet inclus | <b>1 150 kg</b>            |
| Volume d'eau                  | <b>40 m<sup>3</sup></b>    |
| Grue <sup>1</sup>             | <b>13 tonnes</b>           |




- Spots**  
peuvent être placés sur le coté opposé
- Bonde de fond**
- Prise balai**
- Nage à contre-courant (optionnel) <sup>4</sup>
- Injecteur**  
2 injecteurs suppl. (optionnel)
- Circulation suppl. (optionnel)

**Mesures extérieures (intérieures)** en cm – tolérance ± 2%

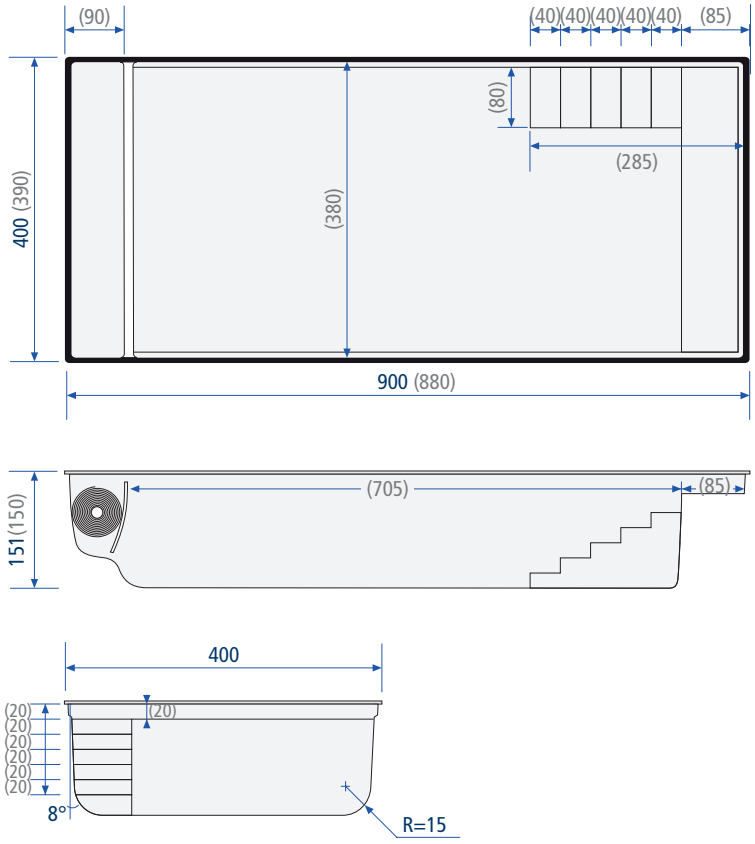

**Mesures de terrassement** en cm – tolérance ± 2%

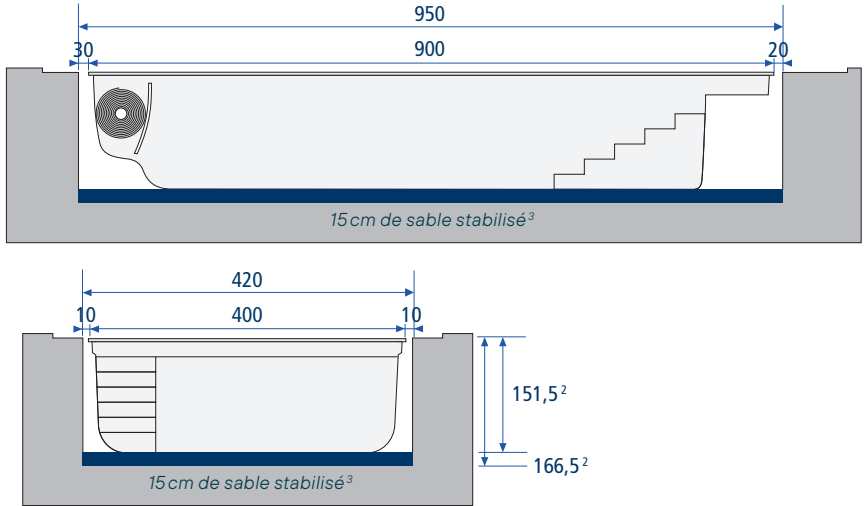

Attention : les mesures de terrassement ne tiennent pas compte des décaissements nécessaires aux margelles.  
<sup>1</sup> Nécessaire pour le déchargement et le placement de la piscine. <sup>2</sup> Profondeur à excaver, sans tenir compte de l'épaisseur de la margelle.  
<sup>3</sup> Sable et ciment mélangé à raison de 250 kg/tonne. <sup>4</sup> La position des injecteurs peut varier en cas de présence d'un système de nage à contre-courant.